XCMG | SOLID TO SUCCEED

SCHERENARBEITSBÜHNEN XG0607DC/XG0608DC/XG0708DC



Der Ausdruck ist weder Teil des Vertrags noch Teil des Autokaufvertrags. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an Produktmodellen, Parametern und Konfigurationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, um unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern. Bei den Bildern handelt es sich nur um eine Referenz, das spezifische Produkt ist abhängig vom tatsächlichen Gegenstand.

XCMG | SOLID TO SUCCEED

XG0607DC/XG0608DC/XG0708DC CE

Scherenarbeitsbühnen


MERKMALE

PRODUKTIVITÄT

2 Antriebsräder hinten
25% Theoretische Steigfähigkeit
Batterieladeanzeige und Diagnoseanzeige
Manueller Plattformabsenkungswert
Plattform- und Bodenbedienfeld mit Not-Aus-Taste
Hinterrad-Mehrscheibenbremsen
Handfreigabe der Bremse
Feste, spurlose Reifen
Mobiler Schlaglochschutz
Neigungsalarm
Bildschirm für Betriebsstundenzähler
Hebe- und Senkalarm
Hupe
Zwei Blinkleuchten
Antriebsalarm
Überlast-Alarm

OPTIONEN

Arbeitsscheinwerfer für die Plattform
Luftleitung zur Plattform
AC-Stromversorgung für die Plattform

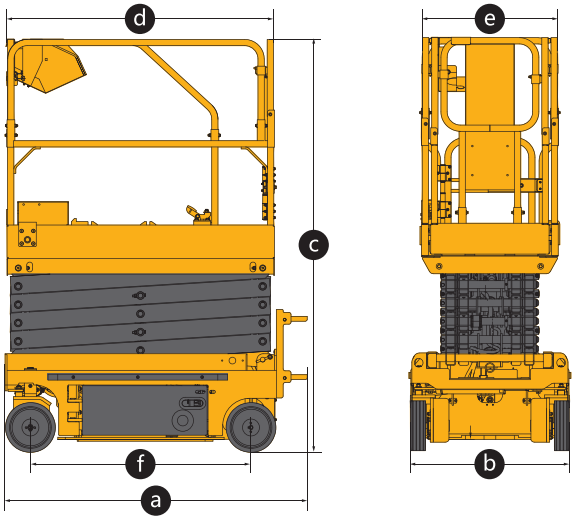

Artikel	Einheit	XG0607DC	XG0608DC	XG0708DC
Hubkapazität	kg	240	240	240
Hubkapazität der ausgefahrenen Plattform	kg	100	120	120
Kapazität für Insassen	-	2	2/1(Innrenaum/Außenraum)	2
Arbeitshöhe	m	5.9	6.3	7.7
Höhe der Plattform	m	3.9	4.3	5.7
Größe der ausgefahrenen Plattform	mm	600	600	600
Bodenfreiheit (schutz-hebt/senkt sich)	mm	65/15	58/24	58/24
Wenderadius (Inneres/Äußeres Rad)	m	0.4/1.55	0.45/1.6	0.45/1.6
Antriebsmotor	kW	0.45	0.55	0.55
Hubmotor	kW	1.3	1.3	2.2
Fahrgeschwindigkeit (Eingefahren/Erweitert)	km/h	4.0/0.5	4.0/0.5	4.0/0.5
Hebe-/Senkzeit	s	27~37/23~33	28~38/24~34	28~40/24~36
Bodenhaftung	%	25	25	25
Kippalarm	°	1.5/3	1.5/3	1.5/3
Batterien	V/Ah	2×12/75	2×12/85	2×12/115
Ladegerät	V/A	24/15	24/15	24/15
Bereifung	-	254×76	254×76	254×76
Gewicht	kg	900	1050	1200
a Länge (ohne Ausleger)	mm	1450(1290)	1558(1390)	1558(1390)
b Breite	mm	760	810	810
c Höhe (plattform zusammengeklappt)	mm	2020(1660)	2020(1660)	2120(1760)
d x e Größe der Plattform (Länge x Breite)	mm	1290×700	1370×700	1370×700
f Radstand	mm	1030	1130	1130

Der Ausdruck ist weder Teil des Vertrags noch Teil des Autokaufvertrags. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an Produktmodellen, Parametern und Konfigurationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, um unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern. Bei den Bildern handelt es sich nur um eine Referenz, das spezifische Produkt ist abhängig vom tatsächlichen Gegenstand.