SOLID
TO SUCCEED

TELESKOPARBEITSBÜHNE XGS20ACK



Der Ausdruck ist weder Teil des Vertrags noch Teil des Autokaufvertrags. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an Produktmodellen, Parametern und Konfigurationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, um unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern. Bei den Bildern handelt es sich nur um eine Referenz, das spezifische Produkt ist abhängig vom tatsächlichen Gegenstand.

XGS20ACK

Teleskoparbeitsbühne

MERKMALE

ABMESSUNGEN

20.5m arbeitshöhe
Bis zu 300kg hubkapazität

PRODUKTIVITÄT


4 Antriebsräder
2 Lenkräder
Achsausgleichssystem
Hebe- und Senkalarm
Hupe
Überlast-Alarm
45% Theoretische Steigfähigkeit
360° kontinuierliche Rotation der Drehtisches
160° Plattform-Drehung
Notstromaggregat
4 Radbremssystem
Automatische Nivellierung der Plattform
Proportionale Griffsteuerung
Antriebsaktivierung
Bildschirm für Betriebsstundenzähler
Antriebsalarm
Aktives Anti-Extrusionssystem
Vollgummireifen

STROMVERSORGUNG

400Ah/48V Bleisäurebatterie
12V-DC Proportionalsteuerung

OPTIONEN

Werkzeugablage
Montage von Arbeitsleuchten
Feste, spurlose Reifen
412Ah/51.2V Li-Akku

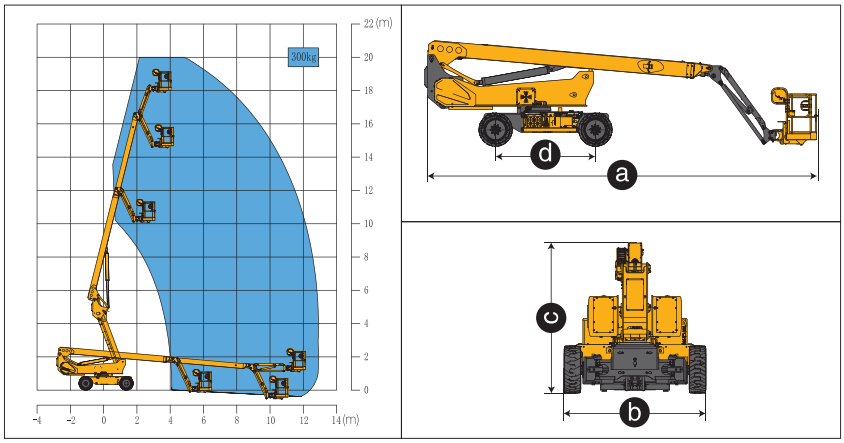

Artikel	Einheit	XGS20ACK
Arbeitshöhe	m	20.5
Höhe der Plattform	m	18.5
Arbeitsradius	m	13.2
Hubkapazität	kg	300
Kapazität für Insassen	-	3
Wippbereich des Auslegers	°	-5~+76
Wippbereich des Hilfsauslegers	°	-65~+70
Drehkranz-Drehung	°	360
Plattform-Drehung	°	160
Fahrgeschwindigkeit (Eingefahren/Erweitert)	km/h	4.8/0.6
Wenderadius (Inneres/Äußeres Rad)	m	3.1/5
Überhang	mm	1630
Bodenfreiheit	mm	300
Bodenhaftung	%	45
Bereifung	-	835×295
Batterien.	V/Ah	48/400 Bleisäure (standard) 51.2/412 Lithium (optionen)
Ladegerät	V/A	48/35 Bleisäure (standard) 48/60 Lithium (optionen)
Hydrauliköltank	L	103
Gewicht	kg	8600
Größe der Plattform	mm	1830×760
a Länge (transport)	mm	9800/7400
b Breite	mm	2490
c Höhe	mm	2640
d Radstand	mm	2500

Der Ausdruck ist weder Teil des Vertrags noch Teil des Autokaufvertrags. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an Produktmodellen, Parametern und Konfigurationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, um unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern. Bei den Bildern handelt es sich nur um eine Referenz, das spezifische Produkt ist abhängig vom tatsächlichen Gegenstand.